



1 2 3 4 5 6 7 8

输出端
(OUTPUT)

输入端
(INPUT)

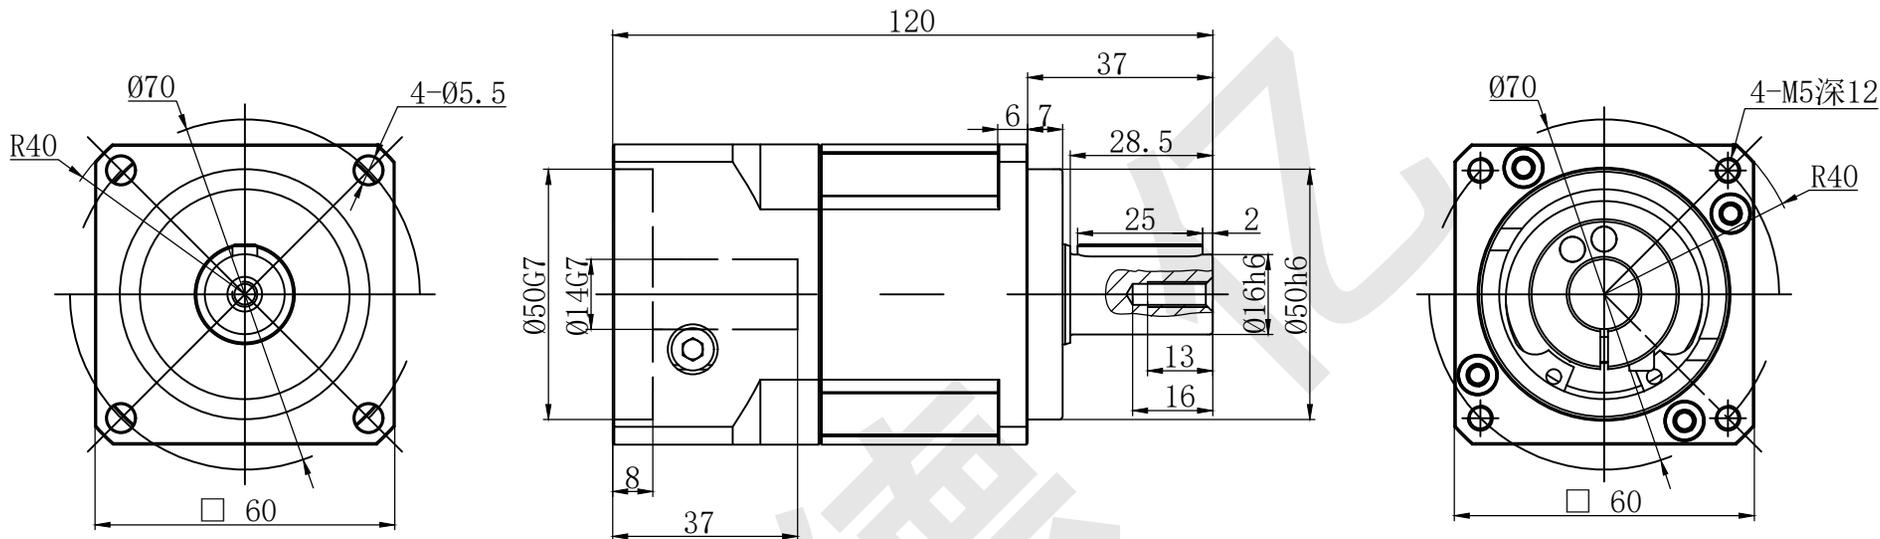

技术特性:

额定输入转速: 5000rpm
 最大输入转速: 10000rpm
 最大径向负载: 1010N
 最大轴向负载: 600N
 平均使用寿命: 20000h
 满载效率: 97%

回程间隙: $P0 \leq 2$ $P1 \leq 4$ $P2 \leq 6$
 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$
 防护等级: IP65
 安装方式: 任意
 润滑方式: 合成脂润滑 (长效润滑)

选择速比	i=
客户签字	

配电机尺寸: $\phi 14 \times 30 / \phi 50 \times 3\text{mm} / 4-\phi 5.5-\phi 70$

速比i	3	4	5	6	7	8	10						
额定输出扭矩Nm	53	55	54	44	44	37	37						
最大输出扭矩Nm	3倍额定输出扭矩												
转动惯量Kgc ²	0.23	0.18	0.17	0.17	0.14	0.14	0.14						
										外形图		PGH060-L1-[]-P2	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	视角			14*30-50-70-M5				
设计			标准化			版本	重量	数量	比例	标准16轴-方60			
绘图			校对			A1							
审核						2023.04.26							
工艺			批准										

1 2 3 4 5 6 7 8